

# Kubota

## Diesel grastraktoren met frontale maaier **F 1900E** (2 WA) – **F 1900D** (4 WA)



# Kubota F1900E (2 wielaandrijving)

## De nieuwe dieseltractoren met frontale maaier F 1900E (2WA) en F 1900D (4WA)

Het nieuwe compacte design waarborgt een uitzonderlijke wendbaarheid. Hun laag gewicht voorkomt schade aan de grasmat. Doordat de wielbasis slechts 850 mm is kan men zeer scherpe bochten nemen, wat zeer interessant is bij het maaien rond hindernissen, en laat slechts een ongemaaide oppervlakte van 65 cm doormeter over.

### HET IDEALE VERMOGEN

Het vermogen van deze 3 cilinder, 4 takt watergekoelde, 18 pk Kubota motor, verleent aan de tractoren een optimaal rendement, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Met het nieuwe TVCS (Vortex-turbulentie) systeem daalt het verbruik merkbaar omdat de lucht/brandstofmengeling ideaal is met een volledige verbranding tot gevolg. Met zijn uitzonderlijke betrouwbaarheid is deze trillingsvrije motor, door de geringe uitstoot van uitlaatgassen en laag geluidsniveau, zéér milieuvriendelijk.

De brandstoftank heeft een inhoud van 20 liter wat samen met zijn zuinigheid een grote autonomie waarborgt. De hoogwaardige kwaliteit van de onderdelen verlengen de levensduur aanzienlijk. Het onderhoud is vereenvoudigd.

### HYDROSTATISCHE OVERBRENGING MET "CRUISE CONTROL"

De overbrenging van de F1900E/D is hydrostatisch en wordt bedient door slechts een pedaal, zodat de bestuurder steeds de twee handen vrij heeft om de machine te besturen. Zo kan hij soepel en snel van rijrichting veranderen. Wanneer men een constante rijsnelheid wil behouden volstaat het de cruise control in te schakelen. De voet mag men van het pedaal halen. Dit systeem draagt bij tot een "moeiteloos" werken, de hele dag lang. In geval van nood kan de cruise-control uitgeschakeld worden door eventjes op het rempedaal te duwen.




## RENDEMENT EN PRESTATIES IN K

### ERGONOMISCH EN COMFORTABEL

De besturingspost is uiterst ergonomisch bestuurd. Alle verklikkerlampjes en bedieningshendels zijn zodanig opgesteld zodat ze goed leesbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn. De regelbare zetel is afgeveerd en uitgerust met een

hoge rugsteun. Het stuurwiel is in 4 standen regelbaar en biedt een comfortabele zithouding. Het platform geeft u voldoende beenruimte en vergemakkelijkt het op- en afstappen.



Verstelbaar stuur.



Vergrendelingspedaal voor de 4-wiel aandrijving.



Ontgrendeling van de 4-wiel aandrijving.

# F1900D (4 wielaandrijving)



## BIJ KU TUSSEN

Kubota geeft  
ving (F1900E)

Omdat men o  
omstandighed  
rust met een o  
voorkomt nam  
den. Door me  
duwen, word  
en uitgeschak  
loslaat.

## OMPAAKTE TWEE- OF VIERWIELAAND

De **F1900D** is uitgerust met een vierwielaa  
ndrijving zodat u kan genieten van een optimale  
trekkracht. Wanneer U op hellingen of een glad  
terrein werkt kan u de 4-wielaaandrijving inscha  
kelen, zonder dat u hoeft te stoppen, door op  
een pedaal te drukken. Men kan ook de 4-wiel  
aaandrijving konstant inschakelen door middel  
van een vergrendelingspedaal. U kan elk ogen  
blik terug overschakelen naar tweewielaaandrijving  
door eventjes op datzelfde pedaal te drukken.



**KUBOTA HEEFT U DE KEUZE  
OF 4 WIELAANDRIJVING**

de keuze tussen 2 wielaandrij-  
f 4 wielaandrijving (F1900D).

u zou kunnen werken in lastige  
n heeft men de **F1900E** uitge-  
ferentieelslot op de vooras. Het  
rijk het doorslippen van de ban-  
de linkervoet het pedaal in te  
et differentieelslot ingeschakeld  
l wanneer men datzelfde pedaal

**RIJVING**



# TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL		F 1900E 2 WIELAANDRIJVING	F 1900D 4 WIELAANDRIJVING
<b>MOTOR</b>		<b>KUBOTA</b>	
Model		D 722 FM	
Type		Diesel, 4-takt, watergekoelde	
Max. vermogen (DIN70020)		18 PK / 13,23 kW	
Aantal cylinders		3	
Cilinderinhoud		719 cm <sup>3</sup>	
Opbouw		Silentbloks	
<b>BRANDSTOFTANK</b>		Inhoud	20 liter
		Meter	Op instrumentenbord
<b>BANDEN</b>		Vooraan	20 x 10,00 - 8
		Achteraan	16 x 6,50 - 8
<b>AFMETINGEN (zonder maaier)</b>			
Lengte		1950 mm	
Breedte		970 mm	
Hoogte		1200 mm	
Wielbasis		850 mm	
Spoorbreedte		Vooraan	718 mm
		Achteraan	775 mm
<b>GEWICHT (zonder maaier)</b>		390 kg	
<b>OVERBRENGING</b>		Hydrostatisch, pedaal	
Rijsnelheid		Vooraan	0-13,5 km/u
		Achteraan	0- 6,5 km/u
Cruise-controle		1 pedaal + 1 hendel	
<b>DIFFERENTIEELSLOT</b>		Standaard	Neen
<b>AANDRIJVING</b>		2 wiel	4 wiel
<b>BESTURING</b>		Achterwielen	
Besturing		Mechanisch	
Stuurwiel		In 4 standen	
<b>MAAIER</b>		<b>MODEL</b>	RC 48 F 19
			RC 54 F 19
Type		3 rotatieve messen	
Maai breedte		1,22 m	1,37 m
Maaihoogte		2,54 cm tot 10,16 cm	
Hefinrichting		Hydraulisch	
Aandrijving		Kardanas	
Messenrem		Standaard	
Koppeling		Hydraulische koppeling	
<b>OPVANG</b>		<b>MODEL</b>	GCD 400 F
Type		Vaste bak	
Openen/sluiten		Manueel vanop de zetel	
Inhoud		400 liter	
<b>AFMETINGEN + OPVANG + MAAIER</b>		RC 48 F 19	RC 54 F 19
Lengte		2,55 m	2,55 m
Breedte		1,60 m	1,75 m
Hoogte		1,45 m	1,45 m
<b>ALLEREI</b>			
Regeling zetel		1 hendel	
Platform		Halfschuin	
Temp. meter		Op frontaal instrumentenbord	
Urenteller		Op frontaal instrumentenbord	

In zijn streven om het materiaal steeds te verbeteren, behoudt KUBOTA zich het recht voor de gegevens of de uitvoering van dit produkt te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

# F1900D (4 wielaandrijving)



## DE ULTIEME PRODUKTIVITEIT

Voor een verzorgd maieresultaat kan U gebruik maken van het professionele opvangsysteem op F1900E/D. Deze opvangbak met modern design, manuele lediging vanop de zetel, heeft een inhoud van 400 liter.


Deze opvangbak is vervaardigd uit thermosynthetisch materiaal, schokbestendig en corrosievrij. De geïntegreerde zijdelingse turbine wordt aangedreven met een riem rechtstreeks van de motor.

## ONVERGELIJKBARE


### ONVERGELIJKBARE PRESTATIES

Het maaidek is aangedreven met een kardanas zodat het vermogen beschikbaar blijft voor het maaien zelf. De aftakas wordt soepel ingeschakeld door een hydraulische koppeling. Een rem op de aftakas stopt de messen als men de aandrijving van de maaier uitschakelt.

Om aan de eisen van de professionele gebruiker te beantwoorden zijn er twee maai-breedtes leverbaar van 1,22 of 1,37 m. Het maaidek is voorzien van een hydraulische hefinrichting.

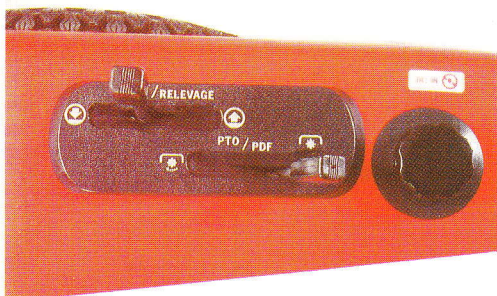

Hydraulische koppeling aftakas en hefinrichting.

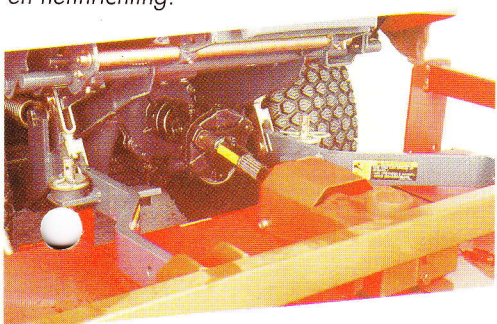

Aandrijving van de maaier met kardanas.




Opvangsysteem GCD 400 F.



Lediging vanop de zetel.

# Kubota

## EUROPA

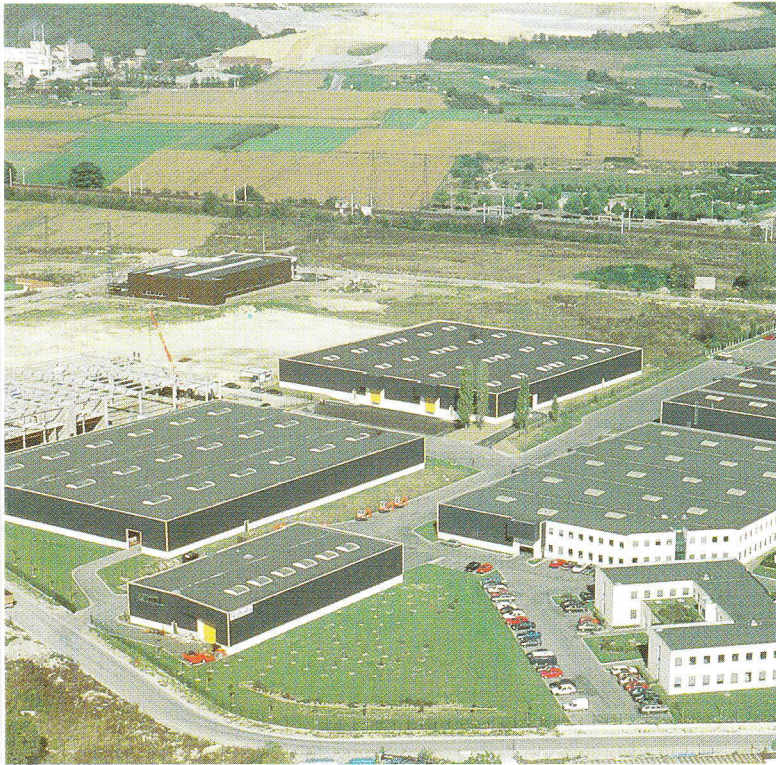

Sinds 1994

KUBOTA Europa beslaat een terrein van 45 000 m<sup>2</sup> en is verantwoordelijk voor de commercialisatie van de KUBOTA producten in Frankrijk, Italia, Spanje, Oostenrijk, Denemarken (Openbare Werken), Portugal (Motoren) en de Beneluxlanden.

Ons dealernet

KUBOTA bezit overal in Europa een sterk ontwikkeld dealernet. Wij bieden een volledig produktenassortiment aan voor alle gemechaniseerde tuinierswerkzaamheden (tractors, zitmaaimachines met diesel- of benzinemotoren, grasmaaimachines – zowel zit – als duwmodellen, gemotoriseerde lichte ploegen, gras-trimmers, snoeimachines, motorpompen en transporteurs op rupsbanden).

Dit is voor ons van het grootste belang

Voor al onze klanten een eersteklas service verzorgen, zowel voor wie tuinieren een hobby is als voor de specialisten van de plantsoendienst. Alle mogelijke middelen worden gebruikt om dit doel te bereiken : serviceafdelingen die op ieder ogenblik welk probleem ook kunnen oplossen en een dienst Losse Delen die bij machte is om 46 000 referenties per computer te behandelen.

## MET KUBOTA INVESTEERT U IN EEN STIJGENDE WAARDE : BEVREDIGING



F1900E-F1900D/FZ2400/F2400/F2400B. Het KUBOTA assortiment van frontale zitmaaimachines met dieselmotor.

**Uw dealer**

KUBOTA EUROPE

19-25, rue Jules Vercreysson - BP 88 - Z.I. - 95101 Argenteuil Cedex - France  
Téléphone : (1) 34.26.34.34 - Télécopie : (1) 34.26.34.99 - Télex : 605 392 F