

KUBOTA DIESELMOTOR

Kubota dieselmotoren staan bekend om hun duurzaamheid, hoge prestaties, energie-efficiency en betrouwbaarheid. Kubota diesels bieden vele voordelen boven benzinemotoren: wel 30%* lager brandstofverbruik, hoger koppel, minder emissies en minder lawaai. De Kubota motoren kunnen alle maaierwerkzaamheden met gemak aan en gedurende langere perioden. En, of het nu onze 26 pk motor is, het zal de hoge verwachtingen van de professionele hovenier overtreffen.



LUCHTFILTER MET DUBBEL ELEMENT

De Kubota ZD326 maaier wordt geleverd met een luchtfILTER met dubbel element, uitgerust met een vacuümsensor, die u laat weten wanneer de luchtreiniger aan service toe is.



GROTE BRANDSTOFTANK

Kubota heeft de inhoud van de brandstoftank van de ZD326 vergroot tot 54 l, door twee brandstoftanks te monteren. Daardoor kan de bestuurder langer en efficiënter doorwerken, zonder te stoppen om te tanken. Dit is vooral handig voor grote opdrachten.



GROTE RADIATEUR

De radiator op de ZD326 maaier is gebouwd om de koelprestaties te verbeteren en te voorkomen dat de motor oververhit raakt.


ZD 326

Gebruikt 30%* minder brandstof	DIESEL BRANDSTOF	BENZINE BRANDSTOF
	26 PK DIESEL	28 PK

*Resultaten kunnen variëren door motorinstelling, grasomstandigheden, terrein, e.d.

DUURZAAMHEID

De ZD326 serie is extreem betrouwbaar, niet in de laatste plaats dankzij het nieuwe integraaltipe HST transmissiesysteem van Kubota. Het is gemaakt van sterke componenten en met de hoge capaciteit levert het HST systeem uitstekende professionele maaiprestaties en productiviteit.

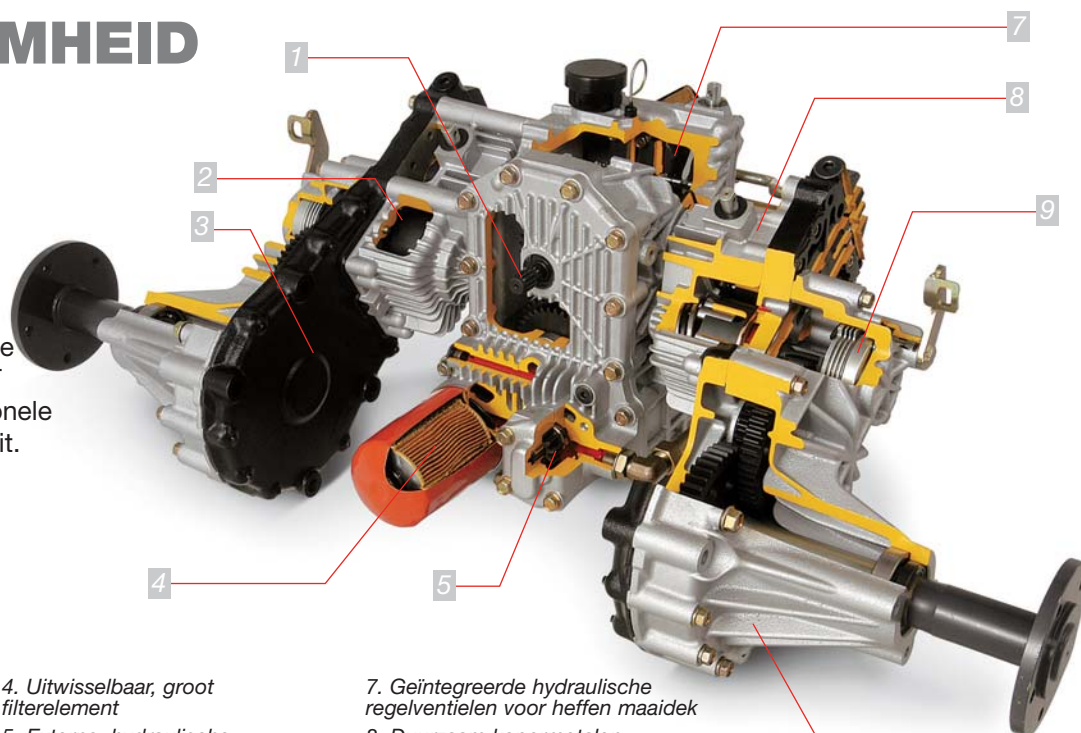

1. Nette hydraulische aftak koppeling: 30% meer overdrachts capaciteit.
2. 120% hogere HST capaciteit.
3. Sterke gietijzeren kap over de asstomp achter

4. Uitwisselbaar, groot filterelement
5. Externe, hydraulische tandwiel pomp
6. Verlengde achteras voor meer sterkte

7. Geïntegreerde hydraulische regelventielen voor heffen maaidek
8. Duurzaam kopermetalen motorblok
9. Nette meervoudige schijffrem

Technische gegevens

Model		ZD326	
		ZD326-60-EU/ZD326-60R-EU	
Motor	Model	Kubota D1005	
	Type	Diesel, vloeistofkoeling (3-cilinder)	
	Max. vermogen	26HP@3200rpm	
	Totale cilinderinhoud	1001cc	
	Startsysteem	Contactsleutel – super voorgloeien	
Afmetingen	Totale lengte	2220 mm	
	Totale breedte	(met maaier)	1854 mm (zijuitworp) / 1604 mm (achteruitworp)
		(zonder maaier)	1460 mm
	Totale hoogte	(met rolbeugel omhoog)	1915 mm
		(met rolbeugel omlaag)	1555 mm
Wielbasis		1410 mm	
Spoorbreedte	Voor	975 mm	
	Achter	1150 mm	
Bandenmaat	Voor	15 x 6.0-6 niet vlak	
	Achter	26 x 12.0 -12	
Gewicht (met maaier, zonder brandstof)		771 kg	
Transmissiesysteem		2-HST met tandwiel	
Snelheidsregeling		2-handbediende hendel	
Snelheidsbereik	Vooruit	0-15.0 km/h	
	Achteruit	0-8.3 km/h	
Remtype		Nat, meervoudige schijven, voetbediend	
Aftakas	Type	Cardanaandrijving	
	Koppelingstype	Nat, meervoudige schijven	
	Aftakasrem	Nat, enkele schijf	
Maaidek	Model	RCK60P-326Z-EU/RCK60R-326Z-EU	
	Hefstelsysteem maaier	Hydraulisch	
	Maaidektype	Kubota gefabriceerd dek	
	Dekdiepte	140 mm	
	Dikte maaidekstaal	4.2 mm, 4.6 mm	
	Antiscalpeerol	Scharnierend	
	Maaibreedte maaier	152 cm	
	Aantal messen	3 messen	
	Maaihogte	25 ~ 12,5 cm / 0,5 cm stappen	
	Bevestigingssysteem maaier	Parallel ophanging	
	Snelheid mespunt (max.)	5500 m/min	
Stoelverstelling		Eénhendelsysteem (gewicht, armsteunen, schuinstelling en lendensteun)	
Bestuurdersplatform		Volledig vlak	
Motorstopsysteem		Sleutel contact	
Inhoud brandstoftank		45 liter	
Accu		12 Volt, 51R, 450CAA bij 0°F, 70 min. RC.	
Capaciteit dynamo		14 Volt 14 Amp.	
Watertemperatuur indicator		Standaard	
Urenteller		Standaard	
Brandstofmeter		Elektrisch	

De onderneming behoudt zich het recht voor bovenstaande technische eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging

W21PS01536

© 2009 Kubota Corporation



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules Vercey - Z.I. - BP50088 - 95101 Argenteuil Cedex France
Tél : 01.34.26.34.34 - Télécopieur : 01.34.26.34.99

<http://www.kubota.fr>



Kubota®



KUBOTA DIESEL ZERO-TURN MAAIER

ZD

ZD 326

Kubota's ZD-326 zero-turn maaier levert de prestaties en hoge kwaliteit, die door professionele gebruiker wordt gevraagd.





Kubota's ZD326 zero-turn maaier levert de prestaties en hoge kwaliteit, die door professionele gebruiker wordt gevraagd.



Grasmaaien is de belangrijkste inkomstenbron van de professionele gebruiker. En Kubota's ZD326 levert het vermogen, de duurzaamheid en prestaties die de professional wenst. Dag in dag uit hebt u een professionele gazonmaaier nodig die non-stop gebruikt kan worden, een maaier die wendbaar is, kosteneffectief en volgepakt met eigenschappen die uw werk eenvoudiger maken. Daarom ontwikkelde Kubota de ZD326 zero-turn professionele maaier, om de resultaten te leveren waarom uw bedrijf vraagt. De ZD326 biedt een hypermoderne Kubota dieselmotor, een hoge capaciteits-HST transmissie, een diep maaidek en een ultra comfortabele bedieningsomgeving. Kortom, de ZD326 levert wat u nodig hebt.

COMFORT

Het comfortabele ZD326 bestuursplatform biedt een groot aantal kenmerken om makkelijker te kunnen werken. Verder uit elkaar staande bedieningshendels en een volledig vlak platform bieden meer beenruimte; het onder een hoek staande paneel voorkomt spiegelen voor een beter zicht op de instrumenten en waarschuwingsslampjes. Bovendien biedt de ZD326 een ergonomische, in 4 standen verstelbare stoel, om vermoeidheid te voorkomen en een handig geplaatste bekerhouder, zodat u uw dorst kunt lessen tijdens het werk.

LUXE GEVEERDE STOEL MET HOGE RUGLEUNING

Buitengewoon comfort is wat u voelt met Kubota's standaard luxe, geveerde stoel met lendensteun. De extra brede stoel is uitgerust met gewichtsinstelling, verstelbare armleuningen en nog veel meer, zodat de bestuurder hem op maat kan instellen.




LENDENSTEUN



INSTELHENDEL
GEVEERDE STOEL



DRAAIKNOP
RUGLEUNING

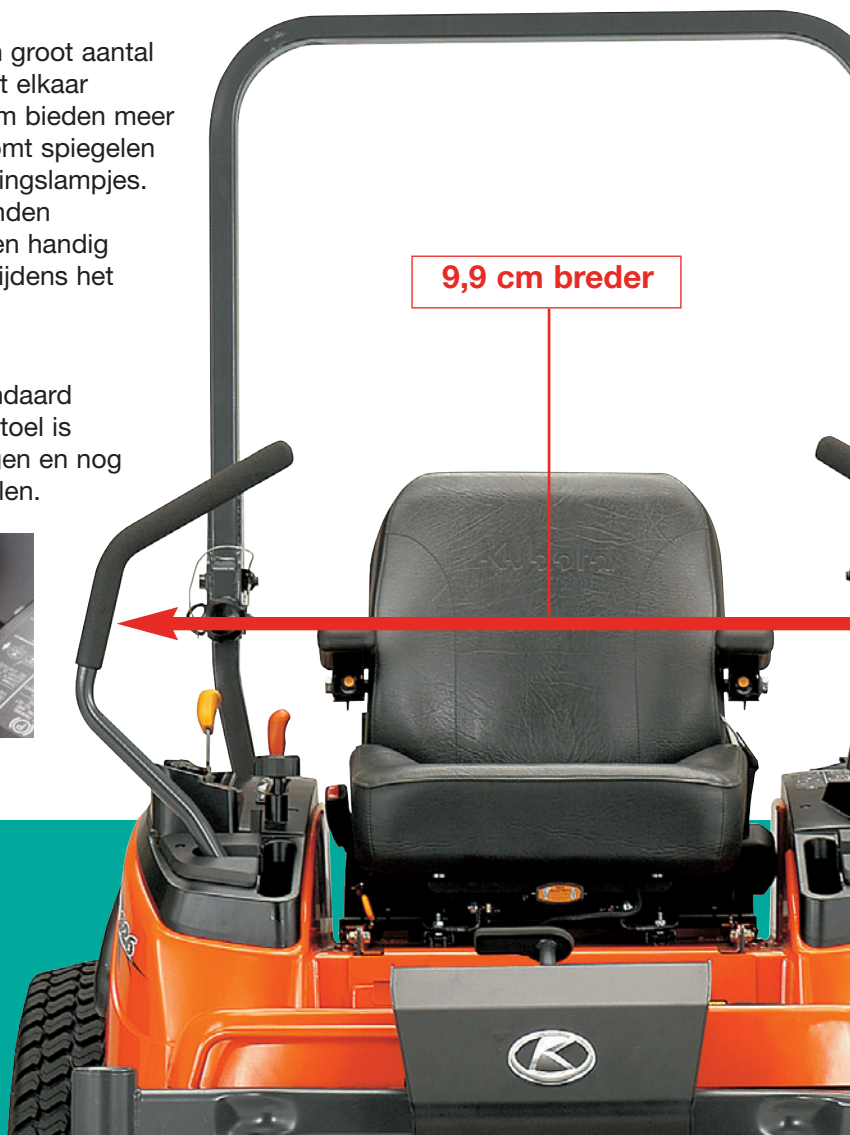

9,9 cm breder



PARKEERREM
(handenvrij)

HANDENVRIJ
HYDRAULISCH
HEFFEN DEK


MAAIDEK

PROFESSIEONEEL MAAIDEK

Om te zorgen voor superieure maaiprestaties, ook bij hogere rijsnelheden, heeft ons nieuw ontwikkelde diepere maaidek een plat ontwerp en een uniek nieuw grastransportsysteem, dat het gras door alle drie de maaimesen dwingt. Om te voldoen aan de behoeften van elke opdrachtomvang is het maaidek van de ZD326 maaier leverbaar in zij- of achteraanbouw.



NIEUW
16,5 cm
diep
maaidek*

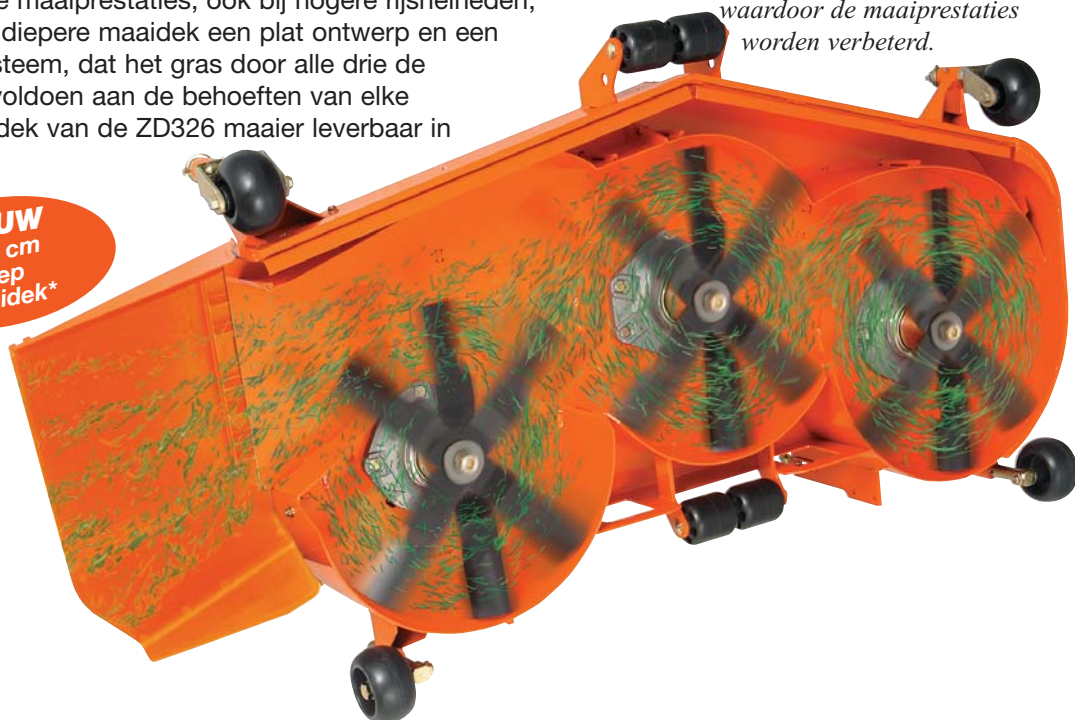

NIEUW GRASTRANSPORT ONTWERP

Het nieuwe ontwerp van het gras-transport verbetert de luchtstroom om het gemaaid gras af te voeren, waardoor de maaiprestaties worden verbeterd.

ONDERHOUD

Kubota heeft het onderhoud van de ZD326 ongelooflijk simpel gemaakt. Dankzij een uniek hefsysteem voor onderhoud, een kantelbare stoel voor snelle en ruime toegang tot de HST, een nieuw onderhoudsluik in het volledig vlakke platform, voor eenvoudige toegang tot de tussenas, kan het werk voor elke component probleemloos worden uitgevoerd.

ONDERHOUDSHEFINRICHTING

Voor routine onderhoud onder de maaier kan de voorkant van de ZD326 met Kubota's unieke hefsysteem met twee pennen eenvoudig omhoog worden gezet, zonder de in het midden opgehangen maaier te moeten verwijderen. Het systeem is uitgerust met blokkeringen voor de voorwielen voor de veiligheid. Het lijkt op een ingebouwde krik op de plaats waar u die nodig hebt.



Radiatorgrill





*Vervuilingindicator
luchtfilter*



*Signal bij
overhitting*



*Bevestigingsogen
voor transport*

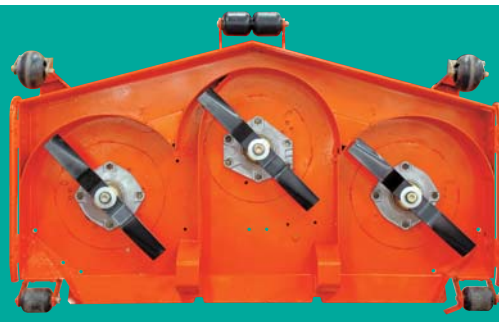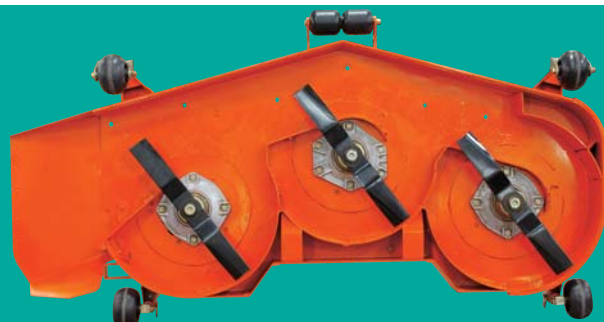


ZIJUITWORP

ACHTERUITWORP



SPINDELLAGERS EN POELIES

Kubota heeft de duurzaamheid van de poeliehouderlagers van de maaier verhoogd, voor maximale sterkte en steun.

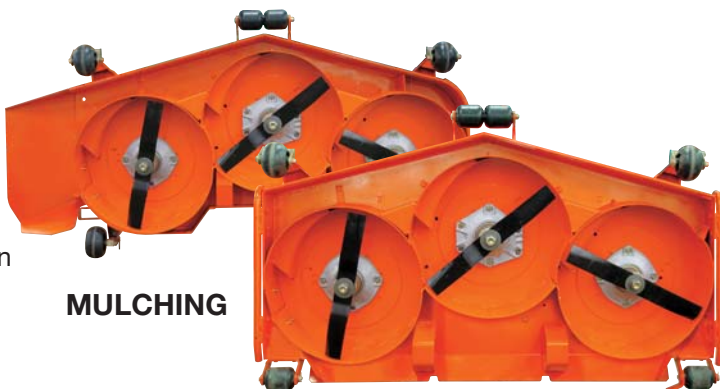

MULCHING



MAAIHOOGTEVERSTELLING IN STAPPEN VAN CA 5 MM

De maaihogte kan eenvoudig worden veresteld van ca 2,5 tot 12,5 cm, in stappen van ongeveer 0,5 cm met de draaiknop. De instellingsdraaiknop is handig en goed bereikbaar op het bedieningspaneel geplaatst, om de maaihogte hoger of lager in te stellen.



HEFSYSTEEM MAAIER

De ZD326 maaiers hebben sterkere hefcomponenten, waaronder een versterkte hefcilinder, een dikkere hefarm en een grotere aandrijfasdiameter.