

75 % krachtiger.*

Bij de Groundsmaster® 3280-D en 3320 heeft u keuze uit zeven duurzame maaidekken die in alle omstandigheden superieure maaiprestaties leveren. Zij zijn opgewassen tegen de zware eisen van het dagelijks gebruik dankzij hun constructie van zeer sterk 4,5 mm (7 GA) gelast staal dat bestand is tegen scheuren en de schurende werking van zand. Toro® maaidekken zijn maar liefst 33 % dikker en 75 % sterker dan maaidekken van andere fabrikanten, die zijn vervaardigd van gewoon 3,4 mm (10 GA) staal.*

Leverbare maaidekconfiguraties:

- Zijlosser
183 cm of 152 cm
- Achterlosser
183 cm of 157 cm
- Guardian® Recycler®
183 cm of 157 cm




Afgeronde bumper – Dit unieke ontwerp biedt duurzaamheid en zorgt ervoor dat de hoeveelheid uitgeblazen gras en stof tot het minimum wordt beperkt. De oplopende rand is 64 mm hoog geplaatst, zodat het gras rechtop staat en gelijkmatiger wordt afgesneden.

Maaidekken met zijlossing – Met de verstelbare frontplaat waarop patent is aangevraagd, kunt u de prestaties van het maaidek haarfijn aanpassen aan de gazonomstandigheden. De stand van de plaat kan zonder gereedschap in een paar seconden worden ingesteld. De rubberen afvoergeleider waarop patent is aangevraagd, verspreidt het maaisel gelijkmatig en voorkomt dat bomen worden beschadigd.

Guardian Recycler – Het gepatenteerde verticale afvoersysteem biedt meer veiligheid en betere maaieresultaten doordat het ervoor zorgt dat het afgemaaid gras wordt gesneden en hersneden. De Recycler kan bovendien eenvoudig worden veranderd in een achterlossend maaidek met behulp van de optionele kit, waarmee de veelzijdigheid wordt vergroot.

Achterlossende maaidekken – Het vlakke maaidek voert het maaisel snel af, zodat de maaikamers meer gras kunnen opnemen en de productiviteit wordt verhoogd. Een achterlossend maaidek kan bovendien eenvoudig worden veranderd in een Guardian Recycler met behulp van de optionele kit, waarmee de veelzijdigheid wordt vergroot.

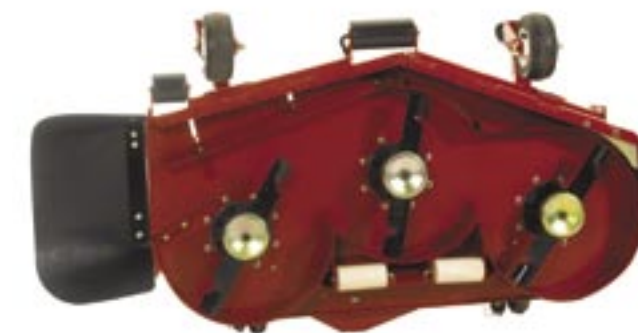

*Vergelijking tussen zeer sterk 4,5 mm (7 GA) staal en gewoon 3,4 mm (10 GA) staal.

Specificaties van Groundsmaster® 3280-D & 3320

Motor

Model: 3280-D: Kubota®, 3-cilindermotor; 3320: Briggs & Stratton®/Daihatsu®, 3-cilinder
Vermogen: 3280-D: 20,9 kW (28 pk) maximaal, 19,5 kW (26 pk) netto;
3320: 23,9 kW (32 pk) maximaal, 18,6 kW (24,9 pk) netto;
Inhoud: 3280-D: 1,1 liter (1123 cm³)
Brandstof: 3280-D: Diesel; 3320: Loodvrije benzine
Inhoud brandstoftank: 3280-D: 42,8 liter
3320: 42,8 liter
Koeling: Vloeistofkoeling

Tractie-eenheid

Aandrijving: 2-WD: Hydrostatische transmissie, U-type; 4-WD: Automatisch in- en uitschakelend, bi-directionele vrijlooppkoppeling
Remmen: Afzonderlijke trommelremmen, tractie-aandrijving met dynamische remmen
Besturing: Bekrachtigd
Meters: Urenteller, brandstofmeter, temperatuurmeter, oliedruk, watertemperatuur, ampère, gloeibougie (uitsluitend bij 3280-D)
Bedieningsorganen: Tractie- en rempedalen gashendel, remvergrendeling, contactschakelaar
Stoelophanging: mechanisch of luchtgeveerd
Rolbeugel: Standaard inklapbaar

Elektrisch systeem

Accu: 12 V, 530 CCA
Wisselstroomdynamo: 40 A
Beveiliging: Te hoge watertemperatuur

Banden

Voorbanden voor tractie-aandrijving: 23 x 9,5-12 met demonteerbare velgen
Banden voor achterwielsturing: 2-WD: 16 x 6,5-8; 4-WD: 18 x 6,5-8, 4-ply, tubeless

Afmetingen

Breedte: 3280-D: 119 cm, 3320: 119 cm,
Lengte: 3280-D: 212 cm, 3320: 216 cm,
Hoogte: 3280-D, 3320: 142 cm met rolbeugel neergeklapt, 195 cm met rolbeugel omhooggeklapt
Wielbasis: 3280-D: 117 cm, 3320: 121 cm

Rijsnelheid

16,1 km/uur

Maaidekken

183 cm maaidekken
Model 30368: 183 cm zijlosser met verstelbare frontplaat en 8 mm rubberen uitworpkanaal
Model 30369: 183 cm achterlossend
Model 30379: 183 cm Guardian® Recycler®
Type: 3 messen, cirkelmaaier met frontaal gedragen maaidek
Maaibreedte: 183 cm
Maaihoopte: Zij- en achterlossend 2,5-12,7 cm, Recycler 3,8-12,7 cm, verstelbaar voor en achter in stappen van 12,7 mm
Maaisnelheid: 1,46 ha/uur bij 8 km/uur
Constructie: 4,5 mm (7 GA) gelast staal

157 cm maaidekken

Model 30367: 157 cm achterlosser
Model 30376: 157 cm Guardian® Recycler®
Type: 3 messen, cirkelmaaier met frontaal gedragen maaidek
Maaibreedte: 157 cm, Maaihoopte: 3,8-12,7 cm, verstelbaar voor en achter in stappen van 12,7 mm
Maaisnelheid: 1,25 ha/uur bij 8 km/uur
Constructie: 4,5 mm (7 GA) gelast staal

152 cm maaidek

Model 30366: 152 cm zijlosser met verstelbare frontplaat en 8 mm rubberen uitworpkanaal
Type: 3 messen, cirkelmaaier met frontaal gedragen maaidek
Maaibreedte: 152 cm
Maaihoopte: 2,5-12,7 cm, verstelbaar voor en achter in stappen van 12,7 mm
Maaisnelheid: 1,22 ha/uur bij 8 km/uur
Constructie: 4,5 mm (7 GA) gelast staal

132 cm maaidek

Model 30555: 132 cm Zijlosser met stalen uitworpkanaal
Type: 3 messen, cirkelmaaier met frontaal gedragen maaidek
Maaibreedte: 132 cm
Maaihoopte: 2,5-10,2 cm, verstelbaar voor en achter in stappen van 12,7 mm
Maaisnelheid: 1,1 ha/uur bij 8 km/uur
Constructie: 2,8 mm (12 GA) gelast staal met 4,5 mm (7 GA) steunbeugels

Garantie: Twee jaar

TORO® PROFESSIONELE DIENSTEN

Originele Toro-onderdelen Houd de productiviteit en de prestaties van uw machine op topniveau door originele Toro-onderdelen te gebruiken. U vindt een overzicht van het assortiment Toro-onderdelen op www.toro.com/partsviewer.

Toro Training Toro Technical Service Schools zijn in overleg te realiseren via uw dealer. Voor trainingen en klantondersteuning kunt u terecht op Toro.com en ToroNSN.com, waar u een overzicht van online-trainingen en instructiemateriaal zult vinden.

Toro Controller Repair Biedt kaarten voor besturingssystemen van beregeningsinstallaties, zodat u een kaart onmiddellijk kunt vervangen waardoor de uitvaltijd minimaal is en uw gazon beschermd blijft. Toro is de beste keus voor betrouwbaarheid. +1 909 785 3630

Toro NSN® Het eerste ondersteuningsnetwerk in de bedrijfstak, dat 24 uur per dag klaar staat voor oplossing van problemen in centrale besturingssystemen van beregeningsinstallaties en advies en hulp bij het gebruik. Voor hulp kunt u bellen naar: Canada / Mexico / Latijns-Amerika +1 325 673 8762 Europa / Midden-Oosten / Afrika +32 (0) 14 56 29 33 Australië / Azië-Pacific-gebied +61 7 3268 2154

De producten die zijn afgebeeld in deze brochure, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden.
Het huidige productaanbod kan verschillend zijn.
©2005 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, VS
NL Onderdeelnr. 200-2848. Gedrukt in de VS.
www.toro.com

TORO® Count on it.

TORO® Count on it.

Groundsmaster® 3280-D & 3320





De fakkel wordt doorgegeven

Groundsmaster 3280-D & 3320:

- 20,9 kW (28 pk) Kubota® dieselmotor of 23,9 kW (32 pk) Briggs & Stratton®/Daihatsu® benzinemotor
- Maaidekken van 4,5 mm (7 GA) gelast staal
- Guardian® Recycler®, zij- of achterlossende maaidekken
- 2-WD of 4-WD modellen
- Werktuigen voor het hele jaar



Toro® luidt een nieuw tijdperk van cirkelmaaiers in met de introductie van de Groundsmaster® 3280-D en Groundsmaster® 3320. Deze nieuwe, multifunctionele maaiers belichamen onze standaard voor duurzaamheid, maar zijn verbeterd en voldoen aan de huidige, strengere maaibehoeften.

Reken op duurzaamheid

De sterkste mes-as set op de markt.

De mes-as set van Toro zijn onderworpen aan zware testen waarbij de meeste mes-as set zouden zijn bezwaken. Een gietijzeren behuizing met een massieve basis met een diameter van 23 cm absorbeert schokken en verdeelt de stootbelasting over de robuuste kast van het maaidek. Bovendien gaan de Timkin® conische rollagers maar liefst zes maal langer mee dan kogellagers.



Kracht om prestaties te leveren.

De nieuwe Groundsmaster 3280-D en 3320 bieden alles wat een multifunctionele maaimachine moet bieden. De 3280-D is uitgerust met een 20,9 kW (28 pk) Kubota® dieselmotor die meer dan genoeg kracht heeft om de zwaarste klussen te klaren. De 3320 levert 23,9 kW (32 pk) als u de voorkeur geeft aan een benzinemotor. De beproefde aftakasaandrijving zorgt ervoor dat het maaidek en de optionele werktuigen soepel en efficiënt werken waardoor ze een lange levensduur hebben. Leverbaar met vierwielaandrijving plus een innovatief counterbalancesysteem zodat de machine op elk terrein stevig op zijn wielen staat en een goede grip heeft.



Werktuigen

Veiligheidscabine



Sneeuwruimer



Rolbezem



Bladblazer



Atomic® mulchmessen



Tevens leverbaar: Bladversnipperaar, zonnescherm, V-schuif, grondschiuf, luchtgeveerde stoel, opvangsysteem, conversiekit voor Guardian Recycler, conversiekit voor achterlossend maaidek, hoge-mes-snelheidskit voor zijlossend maaidek



De standaard rolbeugel biedt bescherming bij omslaan, en kan worden neergeklapt voor stalling of transport op een aanhangar.

De hele dag comfort.

Het comfort en de veiligheid van de bestuurder speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de nieuwe Toro-maaimachines. Volop beenruimte, een luchtgeveerde stoel, een 12 V stroomaansluiting, ergonomische bedieningsorganen en een verstelbaar stuurwiel bieden de bestuurder meer comfort en verhogen zijn productiviteit.

De grote brandstoftank, de ingebouwde bekerhouder en de opbergruimte zijn een paar andere gebruikervriendelijke voorzieningen.