

TORO

Count on it.

T4240

Productieve 5-delige kooimaaiër



**Grote productiviteit
Uitstekende prestaties**

Hoog prestatieniveau

De T4240 is een maaier met hoog rendement die op grote, open terreinen niet onderdoet voor tractor getrokken maaiers maar ook de veelzijdigheid heeft om te worden gebruikt op kleinere terreinen als een maaimachine met drie of vijf maaidekken. Het uitstekende zicht in alle richtingen vanaf de bestuurdersstoel maakt het mogelijk om dicht langs obstakels te maaien en biedt extra veiligheid.

T4240

- Kubota® 35,3 kW (47,3 pk) dieselmotor
- Maaibreedte van 346 cm
- Transmissiesysteem met vierwielaandrijving
- Diverse maaidekconfiguraties
- Zwaar uitgevoerde constructie



Volledig weerbestendige cabine met rolbeugel

De optionele volledig glazen weerbestendige cabine zorgt voor een maximaal zicht en een veilige, comfortabele werkomgeving. Airconditioning en verwarming zijn tevens verkrijgbaar om de bestuurder comfort te bieden in alle weersomstandigheden. De cabine kan naar voren gekanteld worden om eenvoudig toegang te krijgen tot de machine voor onderhoud.



Grote gereedschapskist.



Banden van hoge kwaliteit voor het op- en afdraan van (stoep)randen.



Gemakkelijk bereikbare maaieenheid voor eenvoudige afstelling.



Zwaar uitgevoerde, professionele maaieenheden.

Transmissiesysteem

Dankzij zijn transmissiesysteem levert de T4240 uitstekende prestaties en een krachtig hoog koppel op hellingen. Om tijd te besparen tussen verschillende locaties beschikt de machine over een maximale rijsnelheid van 22 km/u.




Veiligheidssysteem

De twee buitenste maaieenheden zijn voorzien van een veiligheidssysteem dat de schade tot het minimum beperkt als een obstakel geraakt wordt. Wanneer ze niet gebruikt worden, verdwijnen de buitenste maaieenheden netjes achter de voorwielen en uit het zicht van de bestuurder.



Achteras

De sterke achterasconstructie omvat een beschermingsmechanisme tegen schokbelasting. Dit biedt grote voordelen bij hogere (stoep)randen en op oneffen terrein. Het beschermt bovendien de onderdelen van de achteras tegen mogelijke schade.

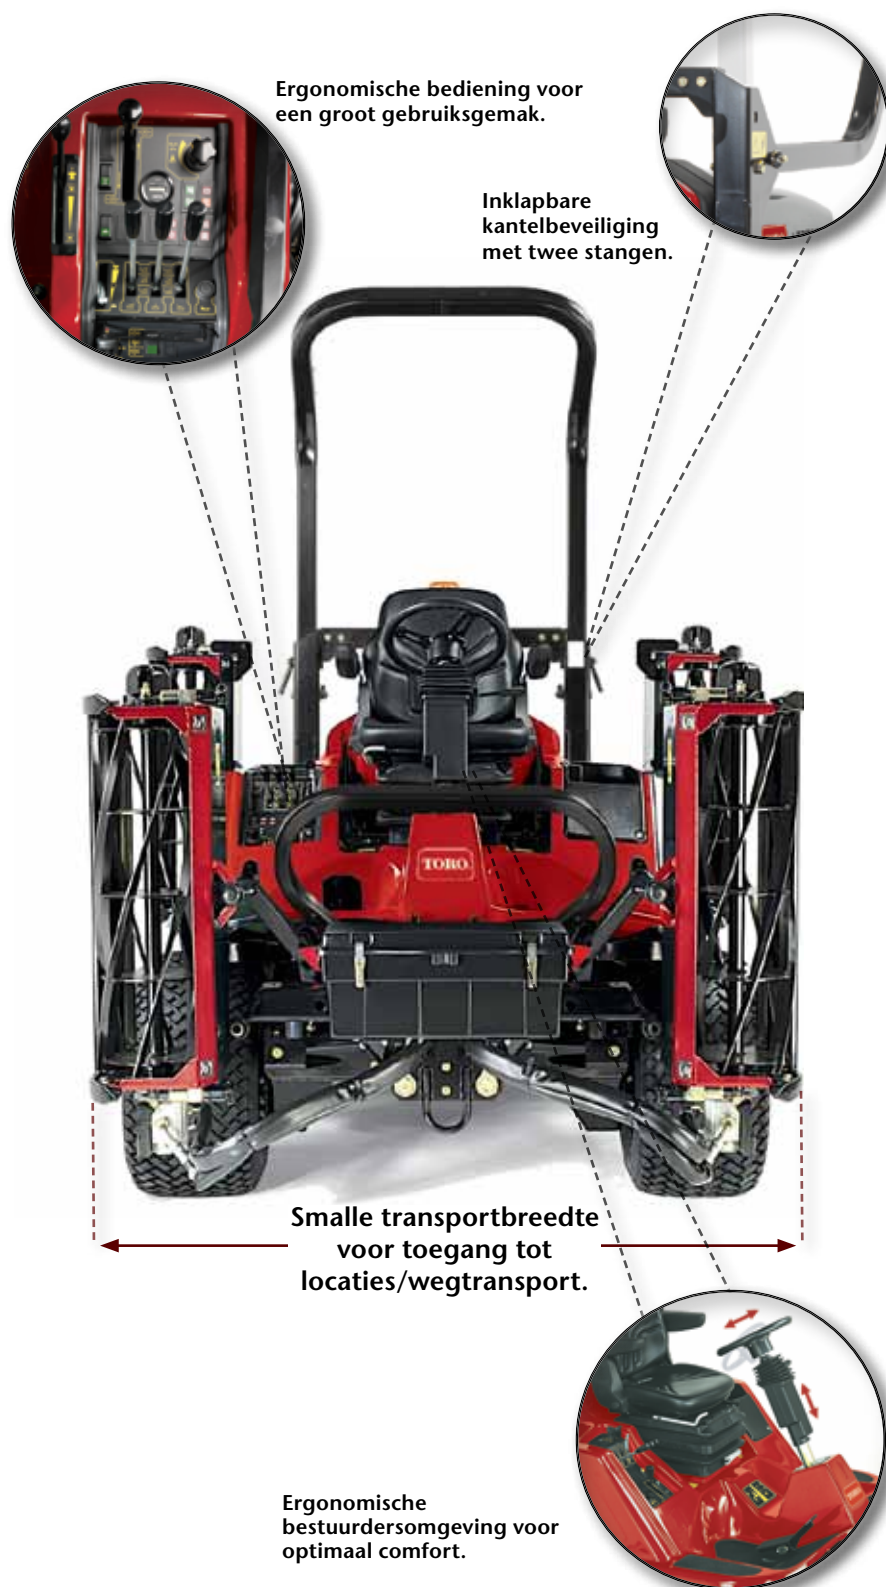

Aandrijving

De T4240 geeft u de keuze uit twee modi die voldoen aan de specifieke tractievereisten voor gras- en wegooppervlakken. De wegmodus biedt een soepele vierwielaandrijving die de slijtage van de banden tot een minimum beperkt. De werkmodus is een sterke vierwieltactie voor losse of zachte ondergrond. In deze modus is ook het gebruik van de hydraulische differentieelvergrendeling voor meer tractie in extreme omstandigheden mogelijk.

Specificaties – T4240 Productieve maaier met vijf maaieenheden

SPECIFICATIES	T4240
MOTOR	Kubota® V2203, 4-cilinder met indirecte injectie, elektrische start
VERMOGEN	35,3 kW (47,3 pk) @ 2800 tpm
BRANDSTOF	Diesel
KOELING	Watergekoeld
TRANSMISSIE	Gesloten circuit hydrostatisch
AANDRIJVING	Automatische vierwielaandrijving met pedaal voor differentieelvergrendeling
BODEMDRUK	0,7 - 1,41 kg/cm ² (10 - 20 psi) Afhankelijk van gazonomstandigheden
BESTURING	Hydrostatische achterwielsturing met bescherming tegen schokbelasting
REMMEN	Hydrostatische serviceremmen met schijfremmen in olie
BRANDSTOFSYSTEEM	70 liter
CAPACITEIT HYDRAULISCH RESERVOIR	77 liter 10 micron filter bij diagnostische waterdrukproef
BANDEN: VÓÓR	26 x 12,00 - 12, 4-ply, gazonbanden
BANDEN: ACHTER	20 x 10,00 - 8, 4-ply, gazonbanden
RIJSNELHEID: TRANSPORT	22 km/uur vooruit; 11 km/uur achteruit
RIJSNELHEID: MAAIEN	13 km/uur Vooruit; 6,5 km/uur achteruit
BEDIENINGSORGANEN	Schakelaar voor configuratie van maaideklift, gashendel, contactschakelaar, schakelaar maaidekaandrijving (aan - uit - achteruit/wetten), parkeerrem (handbediende hendel), pedaal vooruit/achteruit rijden, pedaal voor differentieelvergrendeling, handbediende gewichtoverbrenging, handbediende claxon, verstelbaar stuurwiel/kolom, 3 hendels voor onafhankelijke bediening van maaieenheden.
STOEL (STANDAARD)	Hoge, verstelbare rugleuning, armleuningen, stoel past zich aan aan het gewicht van de bestuurder. Hoogte-instelling (60 mm), lengte-instelling (150 mm)
ROLBEUGEL*	Inklapbare rolbeugel met 2 stangen (ontworpen en getest in overeenstemming met EU-richtlijn 79/622/EEG)
OPTIES	Standaard weerbestendige cabine met kantelbeveiliging, warmeluchtblazer/airco met warmeluchtblazer voor cabine met kantelbeveiliging, kantelset voor cabine, upgradeset met stoffen stoel, deluxe stoel (vinyl/stof), volledige verlichtingsset voor gebruik in Europa, zwaailicht, voorrol met gladde of gegroefde rollen voor zweefconfiguratie
VEILIGHEID VAN DE BESTUURDER	De aandrijving stopt zodra de bestuurder opstaat uit de stoel. De motor start alleen als het rijpedaal in de vrijstand staat, de parkeerrem in werking is gesteld en de maaieenheden zijn ontkoppeld.
CONTROLE/WAARSCHUWINGSLAMPJES	Hydraulische olietemperatuur, voorverwarming motor, motorkoelvloeistof, acculader, hydraulische retourfilterblokkering, motoroliedruk, hydraulische
VERGREDELINGSLAMPJES	Maaiaandrijving uitgeschakeld, parkeerrem ingeschakeld, transmissie in vrijstand
METERS	Brandstofniveau tank, kijkglasje hydraulische vloeistoftank, digitale urenteller
MAAIEENHEDEN	
TYPE	MK3 volledig verwisselbare maaieenheid – 762 mm breed
CONFIGURATIE	MK3 200 mm vast en zwevend of MK3 250 mm vast
MAAICILINDER	4, 6, 8 of 10 messen met diameter van 200 mm of 4, 6, of 8 messen met diameter van 200 mm
MAAIFREQUENTIE	4 messen: 23 sn/m bij 11 km/uur 6 messen: 34 sn/m bij 11 km/uur 8 messen: 46 sn/m bij 11 km/uur
CILINDERAANDRIJVING	Directe aandrijving door hydraulische motor
HEFINRICHTING MAAIEENHEID	Volledig onafhankelijke hydraulische hefinrichting
CILINDER NAAR VAST MES	Met handwiel verstelbaar
CILINDERSNELHEID	± 1050 tpm
MAAIHOOGTE	Verstelbaar met steeksleutel 12 - 80 mm
ACHTERROLLERS	Glad 76 mm diameter
GEWICHT**	1870 kg
DRAAICIRKEL	1920 mm
GARANTIE	Twee jaar beperkt
CERTIFICERING	CE-gecertificeerd

* Het goedgekeurde kantelbeveiligingsframe met 2 stangen wordt standaard geleverd bij een cabine met kantelbeveiliging, tenzij anders vermeld.

** Het vermelde gewicht is inclusief: rolbeugel met 2 stangen, maaidekken van 20,3 cm met 6 messen en een volle brandstoftank. Er is geen rekening gehouden met andere opties en de bestuurder.


PROFESSIONELE DIENSTEN

Training

Toro biedt technische diensten en gebruikersinstructies aan. Neem contact op met serviceteam.

Originele onderdelen

Houd de productiviteit en de prestaties van uw machine op topniveau door originele Toro-onderdelen te gebruiken. U vindt een overzicht van het assortiment Toro-onderdelen op www.hayter.co.uk.

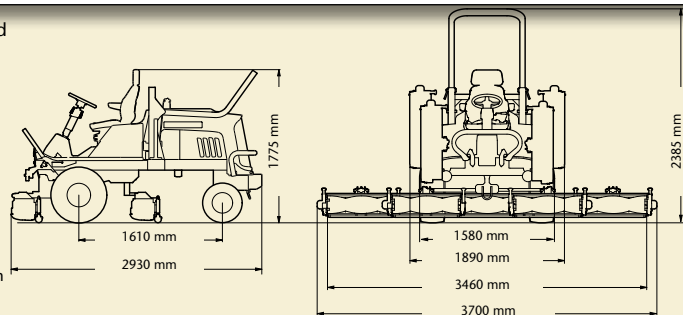

De producten die zijn afgebeeld in deze brochure, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden.

Het huidige productaanbod kan variëren.

©2011 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, VS

NL Onderdeelnr. 200-4885.

www.toro.com



Count on it.