



CIRKELMAAIERS





MAJOREQUIPMENT
www.youtube.com



Major Machinery



WIE ZIJN WIJ

Major Equipment Intl Ltd is een Iers familiebedrijf. Dit bedrijf is in de begin jaren 70 door John en Mark Murphy opgericht.

Sindsdien worden er onder de merknaam Major machines ontwikkeld, geproduceerd en verkocht. De machines vinden hun weg in de landbouw en in de tuin en park sector.

Het belangrijkste terrein waarop Major zich begeeft is het maaien van diverse grasvelden. Kerngebieden zijn park en sportvelden, weiden en braaklanden.

Major heeft zich ook gespecialiseerd op de verwerking van dijmest.

Naast de Ierse hoofdvestiging is er ook een verkoopkantoor in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland en België worden de Major machines door een select aantal dealers verkocht.

Major streeft er naar om machines op de markt te brengen die een zo hoog mogelijk arbeidsrendement hebben. Hierdoor zijn de korte lijnen tussen de dealer en de eindgebruiker zeer belangrijk. Een snelle en goede service is zo vanzelfsprekend!



MAJOR HIGHLIGHTS



GROENONDERHOUD
PROGRAMMA



ROLLERMOWER (3-PUNTS UITVOERING)

De 3-punts Groundsmajor Rollermowers zijn eenvoudig te monteren aan de standaard 3-punts hefinrichting. Hierbij volgen ze de bodem onafhankelijk van de trekker. De gebruikskosten van deze maaier zijn zeer laag.

Toch is deze maaier speciaal geconstrueerd voor veelvuldig gebruik. Zo zijn de rollen in stalen huizen gelagerd om een stotende belasting te kunnen weerstaan.

De maaier is voorzien van speciale kamers om de messen. Deze worden gebruikt om het gemaaid gras te mulchen en fijn te verdelen over het veld. Een ideale maaier voor plantsoenen, grasstroken langs wegen, sportterreinen en velden die een nauwkeurige en perfecte afwerking nodig hebben.

Schade aan de aandrijving wordt voorkomen door het gebruik van trillingsdempers tussen de tandwielkasten. Ook het gebruik van een aftakas met slipkoppeling draagt hieraan bij. Eenvoudige afstelling dmv. stelbouten om de maaihogte in te stellen. De hoogte instelling van de rollen bepalen de maaihogte.

Uitvoering:

- 3-punts aanspanning kat 1-2
- Instelbare werkdiepte
- Mulching kamers
- Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
- Aftakas met slipkoppeling
- Stalen lagerhuizen bij de rollen
- Op wens vaste of scharnierbare messen

Model	Werk breedte	kW	Toerental	Maaihogte	Rotoren	Aantal messen	Gewicht	Snelheid
4200	1,35m	15-25kW	540tpm	12-150mm	2	4	350kg	75m/s
6300	2,0m	18-38kW	540tpm	12-150mm	3	36	450kg	75m/s
8400	2,4m	23-45kW	540tpm	12-150mm	4	8	510kg	75m/s



ROLLERMOWER FRONTMAAIER 8400FL

De frontmaaier rollermowers zijn eenvoudig te monteren. De speciale frontbok zorgt voor een bodemaanpassing welke gelijk is aan een achtermaaier.

Toch is deze maaier speciaal geconstrueerd voor veelvuldig gebruik. Zo zijn de rollen in stalen huizen gelagerd om een stotende belasting te kunnen weerstaan.

De maaier is voorzien van speciale kamers om de messen. Deze worden gebruikt om het gemaaid gras te mulchen en fijn te verdelen over het veld.

Een ideale maaier voor plantsoenen, grasstroken langs wegen, sportterreinen en velden die een nauwkeurige en perfecte afwerking nodig hebben.

Schade aan de aandrijving wordt voorkomen door het gebruik van trillingsdempers tussen de tandwielkasten.

Ook het gebruik van een aftakas met slipkoppeling draagt hieraan bij. Eenvoudige afstelling dmv. stelbouten om de maaihoogte in te stellen. De hoogte instelling van de rollen bepalen de maaihoogte.



8400FL en 15000 Rollermower

Model	Werk breedte	kW	Toerental	Maaihoogte	Rotoren	Aantal messen	Gewicht	Snelheid
8400FL	2,4m	45-68kW	1000tpm	12-150mm	4	8	550kg	73m/s



ROLLERMOWER

OPKLAPBARE VERSIE

11000, 12000 & 15000 is een maaier welke volledig door tandwielkasten wordt aangedreven. De aandrijving wordt beveiligd doordat de messen weg draaien bij het raken van een obstakel.

De vleugels kunnen hydraulisch worden opgeklapt. Zo ontstaat er een transport breedte van 2,25mtr. Heffen en zakken kan met de 3-punts hefinrichting van de trekker gedaan worden.

Het dubbel messysteem maakt een vacuüm en lift het gras op voordat het gemaaid wordt. Het gemaaid gras wordt in een kamer verzameld waar het gemulched wordt door een extra set messen.

Hierna wordt het gemulchte gras gelijkmatig verspreid achter de machine. Streepvorming is uitgesloten door het gepatenteerde Groundsmajor systeem. Hierbij

draaien de rotoren tegengesteld aan elkaar. Tevens zijn de messen zo gemonteerd dat er een overlap ontstaat van 75mm. De tandwielkast aandrijving zorgt ervoor dat deze timing niet verloopt.

Uitvoering:

- Mulching kamers
- Verstelbare maaihoogte
- 3-punts aanspanning kat.2
- Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
- Aftakas met slippkoppeling
- Dubbele messen (12000)

Model	Werk breedte	Transport breedte	kW	Toerental	Maaihoogte	Rotoren	Aantal messen	Gewicht	Snelheid
11000	3,3m	2,38m	26-59kW	540tpm	12-150mm	5	10	1030kg	90m/s
12000	3,6m	2,38m	35-60kW	540tpm	12-250mm	4	16	1280kg	74m/s
15000	4,5m	2,38m	34-64kW	540tpm	12-150mm	7	14	1280kg	90m/s



De vleugels kunnen 25° omhoog en omlaag bewegen. In werkstand zorgt dit voor een optimale bodemaanpassing.



Tondeuse hélicoïdale 8400 TR



ROLLERMOWER (GETROKKEN UITVOERING)

De 6300, 8400, 12000 en 18000 rollermowers zijn ideaal voor grote grasvelden zoals sportvelden, golfbanen, vliegvelden, racebanen en parken.

Alle tandwielkasten zijn in 1 lijn gemonteerd. Hierdoor wordt de maximale maaibreedte bereikt. Er gaat geen maaibreedte verloren doordat de rotoren altijd parallel draaien. (in tegenstelling tot V-snaar of elektrisch aangedreven maaiers).

De maaier is zo net zo breed en lang als de diameter van de rotoren. Tevens kan de maaier de bodem perfect volgen. De 18000 en 12000 heeft 6 en 4 rotoren verdeelt over 3 secties.

2 rotoren zijn gemonteerd aan het middelste maaidek en de rest is verdeeld over de buitenste maaidekken. De machines zijn zo geconstrueerd dat er geen gemaaid gras in rijen achter de maaier ligt. Het gemaaid gras wordt opgezogen in de speciaal gevormde kamer en daar

gemulcht door de messen en rotoren. Door dit proces wordt het gras tegen de messen gezogen, gemulcht en daarna als een fijne laag over het gras verdeeld.

De maaiers model 12000TR en 18000TR zijn uitgerust met banden 300/65-12ply. Deze kunnen hydraulisch omhoog en omlaag bewegen voor transport. Aan de voorzijde is de maaier voorzien van een knikdissel om tijdens transport een grotere bodemvrijheid te krijgen.

Uitvoering:

- Instelbare maaelhoogte
- Mulching kamers
- Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
- Rollen gelagerd aan de machine
- Groothoektafmet met slipkoppeling
- Dubbele messen (12000 & 18000)
- Draaibaar trekkoog
- Steunpoot
- Zwevende vleugels

Model	Werk breedte	kW	Toerental	Maaihoogte	Rotoren	Aantal messen	Gewicht	Snelheid
6300TR	2,0m	18-38kW	540tpm	12-150mm	3	6	550kg	75m/s
8400TR	2,4m	23-45kW	540tpm	12-150mm	4	8	610kg	75m/s
12000TR	3,6m	37-56kW	540tpm	12-250mm	4	16	1500kg	99m/s
18000TR	5,4m	45-67kW	540tpm	12-250mm	6	24	1890kg	99m/s



TDR



ROTARY GANG MOWER

De groundmajor TDR rotary gang mower zijn de meest geavanceerde maaiers uit deze serie. De werkbreedten zijn 4,9mtr en 6,1mtr.

Oneffenheden van de grond worden moeiteloos door elk maaidek gevolgd. Een uitgekiende 3-punts ophanging zorgt hiervoor. Rollen gemonteerd voor en achter het maaidek zorgen voor een perfecte hoogte instelling. Deze is variabel tussen 12 en 150mm.

De TDR 20000 kan probleemloos 6,5 ha/uur maaien bij een rijsnelheid van 11 km/u. De messen zijn zo gemonteerd dat er overlap is en dat er hierdoor geen strepen ontstaan in het maaibeeld. Vervoer gaat heel eenvoudig doordat de vleugels hydraulisch in en uitgeklapt kunnen worden.

Als de vleugels 90° omhoog staan is de transportbreedte 2,4mtr. De optionele asvering zorgt voor extra comfort tijdens het rijden op de openbare weg. De rotors aan de vleugels stoppen wanneer deze draaiend worden ingeklapt. Bij het uitklappen moeten deze dan weer ingeschakeld worden.

Op deze manier is aan uw veiligheid gedacht.. In transport stand is het eenvoudig om onderhoud te plegen.

Deze maaier is ideaal voor recreatiegebieden, sport terreinen, golfbanen, vliegvelden, racebanen, parken en andere grote terreinen die vaak gemaaid moeten worden.

Uitvoering:

- Instelbare maaihoogte
- Mulching kamers
- Trillingsdempers bij de tandwielkasten
- Groothoekaftakas met slippkoppeling
- Verstelbaar trekkoog
- 3-punts opgehangen maaidek
- Afneembaar achterste maaidek
- 300/56-12ply gazon banden
- Verlichting met waarschuwing lamp as
- Vering
- Steunpoot
- Spatborden
- Slippkoppeling op achterste maaidek
- Naar keuze vaste of scharnierbare messen

Model	Werk breedte	kW	Toerental	Maaioogte	Rotoren	Aantal messen	Gewicht	Snelheid
TDR16000	4,9m	48-67kW	540tpm	12-150mm	8	16	2260kg	76m/s
TDR20000	6,1m	56-75kW	540tpm	12-150mm	10	20	2675kg	76m/s



MJ2000

KLEPELMAAIER MET OPVANGBAK

De Major 2000 getrokken klepelmaaier heeft een 3m3 grote opvangbak. Deze opvangbak kan op een hoogte van 2mtr leeggestort worden. De klepelmaaier volgt de bodem onafhankelijk van het frame.

Er is een variabele maaihoogte tussen de 12 en 250mm. Als de maaier in transportstand geheven wordt ontstaat er een bodemvrijheid van 250mm. Dit met banden 300/65x12-12ply.

De kiephoogte van 2mtr zorgt ervoor dat het gemaaid gras in de meeste kiepwagens kan worden gestort. Onderhoud aan de klepels en rotoras kan eenvoudig gedaan worden wanneer de opvangbak in de bovenste stand staat.

Hiervoor is als veiligheid een speciale ondersteuning aangebracht. De robuust gebouwde maaier vraagt een minimum aan vermogen.

Er kan volstaan worden met een trekker van 38kW. Deze maaiverzamelwagen is gemaakt voor continue gebruik.



Uitvoering:

- Groothoekastakas met breekbout
- Onafhankelijke bodemaanpassing van de maaier verlichting
- 300/65x12-12ply banden
- Minimum maaihoogte 12mm
- Transportbeveiliging voor de maaier
- Klepelmaaier met 24 hamerklepels
- Inhoud opvangbak 3m3
- Kiephoogte 2mtr
- Minimaal vermogen 38kW
- Thermisch verzinkt deksel

Opties:

- Verticuteerset
- Signalering borden

Model	Totale breedte	Werk breedte	kW	Toerental	Maaioogte	Gewicht	Snelheid
MJ2000	2,2m	2,0m	38-56kW	540tpm	12-250mm	1400kg	33m/s




490 EAGLE WING RUW TERREINMAAIER

De Major 490 eagle wing zorgt voor een perfect maaieresultaat onder de zwaarste omstandigheden.

De Major 490 eagle wing is ontworpen om de hoogste capaciteit te krijgen onder de meeste wisselende terrein omstandigheden. De praktische bouw en het lage onderhoudsniveau zijn de belangrijkste voordelen van deze robuuste en veelzijdige maaier.

GRASLAND BLOTTERS

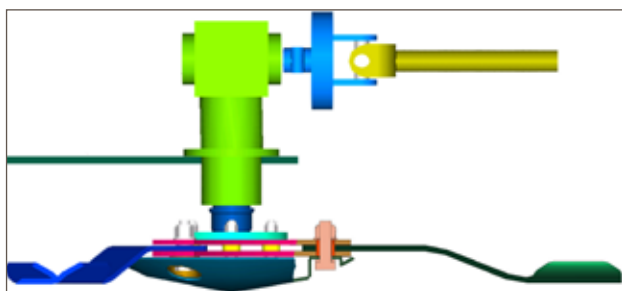

Eenvoudige maaï hoogte instelling

Standaard uitvoering:


- Groothoektaftakas
- Maaihoogte instelling dmv hydraulische cilinders
- Zwevende draaiende trekhaak
- 3 zuigende messen per rotor
- 155mm overlap voor optimaal maaibeeld
- Robuuste schotels onder elke rotor
- Asvering dmv rubber blokken
- 24 ply antilek vliegtuigbanden
- Robuuste scharnieren voor de vleugels
- Aandrijflijn met 4 tandwielkasten
- Slipkoppeling bij elke maaierotor
- 2 jaar garantie op de tandwielkasten
- Mechanische zweefstand bij trekoog en vleugels zorgen voor een perfecte bodemaanpassing
- Standaard kettingscherm
- Verlicht en waarschuwingslamp standaard



Onderhoudsvrije as vering neemt tijdens transport schokken en trillingen weg.

De aandrijflijn bestaat uit 4 tandwielkasten. Elk maai-element heeft een eigen slipkoppeling. Hierdoor worden piekbelastingen aan de aandrijflijn geminimaliseerd, ook onder de zwaarste omstandigheden. De uitgekiende aandrijving zorgt ervoor dat de bodemaanpassing altijd optimaal is. (van -20° tot 90° in transportstand)

Elke rotor is voorzien van 3 messen. Deze messen zijn gemaakt van hoogwaardig verenstaal. De messen zijn zo ontworpen dat deze kunnen draaien in speciale geharde bussen. Door deze ophanging ontstaat er een grote slagkracht aan het uiteinde van de messen.

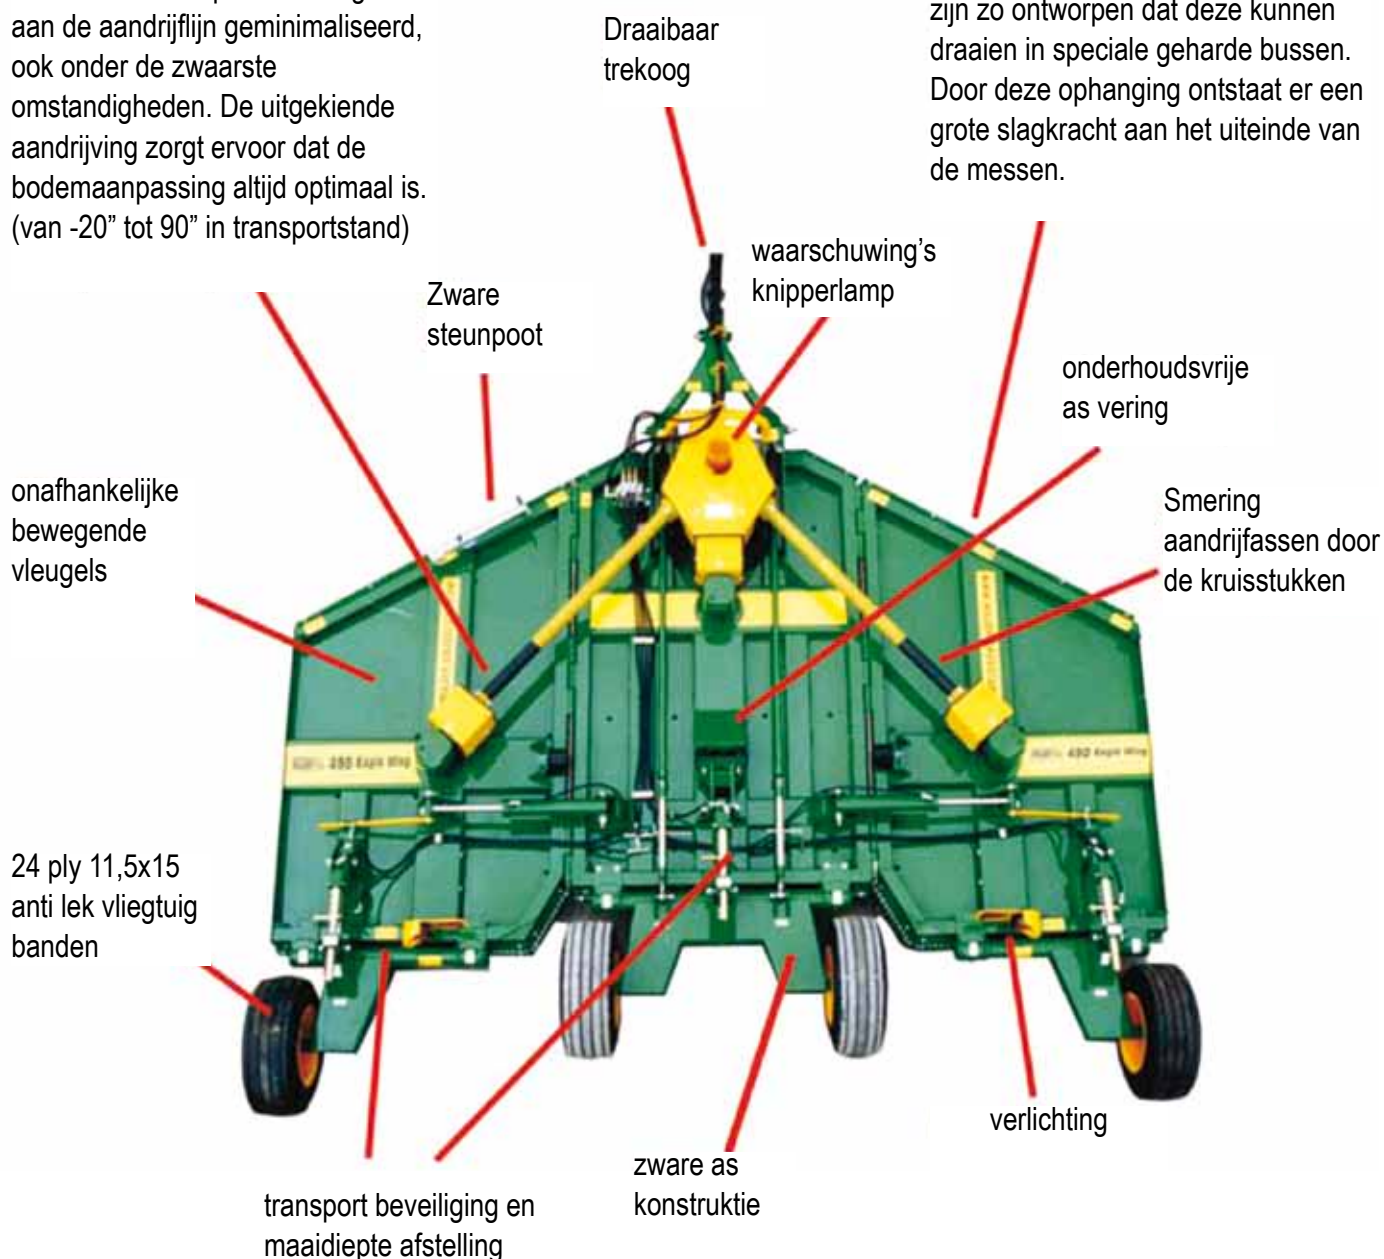

Model	490EW
Totale breedte	5,1m
Werk breedte	4,9m
Transport breedte	2,3m
Transport Hoogte	2,25m
Aantal messen	9
Rotoren	3
kW	56-112
Toerental	1000tpm

Snelheid	89m/s
Maaihoogte	24-410mm
Gewicht	2750Kg
Bodemaanpassing Vleugel	90° omhoog - 20 omlaag
Hoofdverdeeltast	90 kW continue
Tandwielkast maairotor	60 kW continue
Aftakastoerental	1000tpm
Ingaande Aftakas	Groothoekaftakas
Rotor Aftakas	Aftakas met slipkoppeling



JUNGLE BUSTER HOUTOPSLAG MAAIER

De Major jungle buster is ontwikkeld om struiken te maaien/ verhakselen. Enige details: de machine is robuust gebouwd met een maaidek van 10mm dik, en verder voorzien van het beproefde messysteem van de eagle wing maaier. Deze zwaar uitgelegde maaier is CE gecertificeerd en uitgevoerd met kettingafscherming en stalen platen tegen rondslingerende delen.


De slipkoppeling geeft maximale bescherming tegen piekbelastingen. De rotor is voorzien van 3 messen. Deze messen zijn gemaakt van hoogwaardig verstaal. De messen zijn zo ontworpen dat deze kunnen draaien in speciale geharde bussen. Door deze ophanging ontstaat er een grote slagkracht aan het uiteinde van de messen.

Tevens werkt deze ophanging als beveiliging tegen obstakels. De slipkoppeling zorgt voor beveiliging van de aandrijflijn.

De zuigende werking van de messen zorgen voor een goede versnippering van de plantenresten. De messen zijn eenvoudig te verwisselen.

Specificaties:

- 10 mm dik maaidek
- 3 zware veerstalen messen
- Hoge messnelheid voor nauwkeurig snijden
- Slipkoppeling
- Ketting afscherming
- Zware hefketting

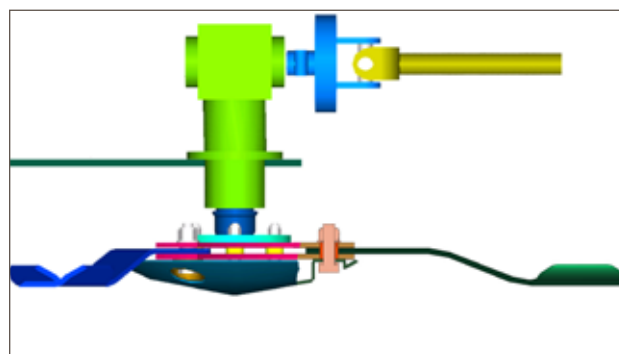

Model	Totale breedte	Werk breedte	kW	Toerental	Maaihoogte	Rotoren	Aantal messen	Gewicht	Snelheid
JB605	1,95m	1,7m	56-112kW	1000tpm	50-185mm	1	3	750kg	89m/s



GRASS SLASHER

De Major grass slasher is een maaier met 1 rotor. De maaier is uitermate geschikt voor het maaien van ruige begroeiingen, zoals verwildert grasland, paden in bossen, braak liggende terreinen enz.

Het samengestelde messysteem kan materialen tot 30mm probleemloos verhakselen. Elke maaier heeft 2 zware scharnierende messen welke op een samengestelde meshouder gemonteerd zijn.

De beveiliging geschied door een breekbout in de aftakas. De maaihoogte verstelling geschied door het verstellen van de glijblokken. De glijblokken zijn extra breed om niet in de bodem weg te zakken.



mes van model 601



mes van model 605

Model	Totale breedte	Werk breedte	kW	Toerental	Maaihoogte	Aantal messen	Gewicht	Snelheid
601SL	1,8m	1,6m	18-38kW	540tpm	12-250mm	2	284kg	65m/s
605SL	2m	1,9m	23-45kW	540tpm	12-250mm	2	365kg	72m/s

Dubbele scharnierende messen zijn standaard gemonteerd om een nauwkeurig maaibeeld te krijgen. Het gemaalde gras wordt goed verdeeld



709-909-909HD

3-PUNTS GRASLAND BLOTER

De Major 709, 909 en 909HD 3-punts grasland bloter zijn volledig door tandwielkasten aangedreven maaiers.

De rotoren hebben een hoge snelheid en de dubbele messen kunnen scharnieren. De tegengesteld draaiende rotoren zijn zo afgesteld dat er tijdens het maaien geen strepen ontstaan.

De maaahoogte kan worden afgesteld door de glijloffen en de optionele wielen te verstellen.

Rubberen trillingsdempers halen de piekbelastingen uit de aandrijving. Scharnierend opgehangen messen kunnen schokken opvangen wanneer er een object geraakt wordt. De aftakas is voorzien van een breekbout.

De 909HD weidebloter is een extra zwaar gebouwde maaier en kan zowel als achtermaaier en frontmaaier ingezet worden. Er moet dan wel een aftakas met omgekeerde vrijloop gebruikt worden.

Uitvoering:

- Zware aandrijving dmv tandwielkasten
- Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
- Aftakas met breekboutbeveiliging
- De aandrijving is volledig afgeschermd
- Geen V-snaren en riemschijven, dus lage onderhoudskosten.
- Overlap van de messen is 75mm dus geen strepen
- Scharnierde dubbele messen met geharde stalen bussen
- Maaahoogte 12-250mm

Model	Totale breedte	Werk breedte	kW	Toerental	Maaahoogte	Rotoren	Aantal messen	Gewicht	Snelheid
709	2,3m	2,1m	30-45kW	540tpm	12-250mm	2	8	370kg	87m/s
909	2,9m	2,7m	45-60kW	540tpm	12-250mm	2	8	510kg	111m/s
909HD	2,9m	2,7m	60-80kW	1000tpm	12-250mm	2	8	560kg	111m/s



FLEX WING

GRASLAND BLOTER

De Major 12000 en 18000 flex wing grasland bloter is een 3 punts machine, met een transport breedte van 2,3 mtr. Het design is gebaseerd op maximale efficiëntie, de Major FW is een robuuste machine.

De CE veiligheid is bereikt door afschermingen aan aandrijflijn en maaidek. De vleugels kunnen hydraulisch in en uitgekapt worden.

Om een goede bodemaanpassing te krijgen kunnen de vleugels van -15" tot 25" bewegen.

Hierdoor volgen de messen elke verandering van de grasmat. De rotoren draaien tegengesteld.

De dubbele veerstalen messen zijn scharnierend bevestigd aan de meshouders. De scharnieren zijn voorzien van hard stalen bussen.

Uitvoering:

- Robuuste scharnierpunten
- Zware aandrijving
- Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
- Aftakas met breekboutbeveiliging
- Gepatenteerde aandrijving
- Hydraulisch in en uitklappen
- Zuigend, scharnierend, dubbel messysteem
- 88mm mes overlap tegen streepvorming
- Geharde scharnierbussen bij de meshouders
- Schotels bij de messen
- Laag onderhoudsniveau

Flex wing systeem voor een optimale bodemaanpassing. Gepatenteerde aandrijving voor een perfecte krachtverdeling over de rotoren.

Model	Totale breedte	Werk breedte	Transport breedte	kW	Toerental	Maaihoogte	Rotoren	Aantal messen	Gewicht	Snelheid
12000FW	3,78m	3,56m	2,18m	37-56kW	540tpm	12-250mm	4	16	1116kg	74m/s
18000FW	5,6m	5,50m	2,18m	56-68kW	540tpm	12-250mm	6	24	1395kg	74m/s



3-PUNTS

GRASLAND BLOTER IN VERSTEK

Robuuste en doordachte constructie. De dubbele veerstalen messen met overlap zorgen voor een perfect maaibeeld. De glijsloten en de schotels zorgen voor een goede bodemaanpassing. Een ander pluspunt is de hydraulische obstakelbeveiliging.

Deze beschermt de maaier tegen schade bij botsingen. De zwevende topstangbevestiging zorgt voor een optimale bodemaanpassing. De demper aan de trekboom voorkomt stoten en trillingen van het maaidek. Een breekbout in de aftakas beschermt de aandrijving tegen overbelasting. Veiligheid is zeer belangrijk voor de CE normering van Major. Afschermingen aan het maaidek en bij de aandrijvingen dragen hieraan bij.



Tegengesteld draaiende rotoren met scharnierende dubbele verenstaal messen. Meshouders met hard stalen scharnieren. Schotels tegen zwarte strepen in het maaibeeld.

Uitvoering:

- Volledig in verstek werkende maaier
- Onafhankelijk maaidek
- Robuuste scharnierconstructie
- Zware aandrijving
- Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
- Aftakas met breekbout beveiliging
- Hydraulische breedte verstelling
- Hydraulische obstakelbeveiliging
- Dubbele scharnierende veerstalen messen
- 88mm overlap tegen strepen
- Geharde stalen bussen in de meshouders
- Schotels onder de messen
- Weinig onderhoud
- Waardevolle Major garantie



Hydraulische verstelling met geïntegreerde obstakelbeveiliging. Zwevend topstangpunt voor optimale bodemaanpassing. Robuust geconstrueerde scharnierpunten.

Model	Totale breedte	Werk breedte	kW	Toerental	Maaelhoogte	Rotoren	Aantal messen	Gewicht	Snelheid
800SM	4,37m	2,4m	26-60kW	540tpm	12-250mm	2	8	550kg	100m/s
900SM	4.5m	2,8m	37-67kW	540tpm	12-250mm	2	8	640kg	111m/s



GETROKKEN

GRASLAND BLOTER



De Major getrokken grasland bloter is volledig door tandwielkasten aangedreven. De verstelling van transportstand naar werkstand gaat hydraulisch en kan vanuit de trekker bediend worden. Deze bloter is leverbaar in de volgende werkbreedtes: 2,4mtr, 2,7mtr en 3,6mtr.

De machines is uitgevoerd met het door Major beproefde aandrijfsysteem. Tandwielkasten zorgen voor de krachtoverbrenging naar de rotoren. De rotoren zijn zo gemonteerd dat er een overlap ontstaat van 75mm. Door de omgekeerde draairichting van de rotoren ontstaat er een gelijkmatige verdeling van het gemaaid gras.

Als de machine in werkstand staat wordt er geen gras plat gereden. Dit geeft een perfect maaibeeld. De maaihogte kan versteld worden door de glijsoffen hoger of lager te monteren.

De slag van de hefcilinder is begrensd. Door het geheel te laten zakken wordt snel de juiste maaihogte bereikt. Dit gaat snel en zorgt voor een hogere veiligheid tijdens het werken met deze machines. De getrokken grasland bloter is voorzien van een geveerde dissel. Deze vering dempt

de schokken en draagt bij tot een rustiger gedrag van de machines.

De Major grasland bloter glijdt soepel over de grond en met behulp van de schotels onder de messen wordt de grasmat beschermd tegen scalperen. Tevens zorgt deze constructie voor bescherming tegen obstakels. Veiligheid is een belangrijk punt voor Major. Rubberen flappen schermen de voor en achterzijde af.

Kappen schermen de aandrijving volledig af. De 130" Tandwielkast is uitgelegd op een belasting van 60kW continue, tevens is de aandrijving voorzien van een breekboutbeveiliging. De 12FTGD machine heeft standaard een groothoektaftakas.



Doppelt drehbare Messer sind serienmassig montiert. Diese Messer mähen genauer, mulchen das Gras feiner sowie verteilen besser als vergleichbare Mulcher.

Model	Totale breedte	Werk breedte	Transport breedte	kW	Toerental	Maaihogte	Rotoren	Aantal messen	Gewicht	Snelheid
8FTGD	3,73m	2,4m	2,6m	26-45kW	540tpm	12-205mm	2	8	550kg	228m/s
9TFGD	4,14m	2,7m	2,91m	26-60kW	540tpm	12-205mm	2	8	650kg	255m/s
12FTGD	4,62m	3,6m	2,57m	30-68kW	540tpm	12-205mm	3	12	1100kg	228m/s



MAJOR

8 TONS KIEPWAGEN

De Major 8 tons kiepwagen is een unieke kiepwagen in deze klasse. De lage vloerhoogte maakt deze kiepwagen geschikt als transportwagen voor minikranen en minishovels. De achterklep kan eenvoudig worden weggenomen om een lage doorgang te krijgen.

De bodem is versterkt met dwarsliggers, die de bodem nog sterker maken.

Alle schotten en rongen zijn afneembaar, zodat er dan een plateau-wagen ontstaat.



De kiepwagen is ook leverbaar met een opbouw. Met deze opbouw kan bijv. silage of houtsnippers geladen worden. (de juiste uitvoering in overleg...)

Uitvoering:

- 8 ton laadvermogen (totaalgewicht 10 ton)
- Achterover kipper met conische laadbak
- Laadvloerhoogte 0,9 mtr
- Inwendige bakmaat LxBxH 3,9 x 2,1 x 0,5 mtr
- Wielen 400/65 x 15,5 (40 cm breed, 80 cm hoog)
- Alle schotten / rongen afneembaar
- Geremd op voorste as
- Verlichting binnen chassis
- Breed chassis onder bak, ideaal voor minikranen
- Wanddikte vloer 5 mm
- Wanddikte zijschotten 4 mm

Opties:

- Wielen 19/45 x 17 (48 cm breed, 90 cm hoog)
- Wielen 13/55 x 16 (33 cm breed, 70 cm hoog)
- Silage opbouw (ook voor houtsnippers)



Hoofdkantoor

Major Equipment Intl Ltd
Ballyhaunis, Co. Mayo, Ireland
Tel: + 353 (0) 9496 30572
Fax: + 353 (0) 9496 30788
Email: info@major-equipment.com

Verkoopkantoor Verenigd Koninkrijk

Major Equipment Ltd
Major Industrial Estate,
Middleton Road, Heysham,
Lancs, LA3 3JJ, UK
Tel: + 44 (0) 1524 850501
Fax: + 44 (0) 1524 850502
Email: ukinfo@major-equipment.com

Verkoopkantoor Nederland / Europa

Major Equipment Intl Ltd
Postbus 29, NL-7700 AA, Dedemsvaart, Nederland.
Tel: + 31 (0) 6389 19585
Fax: + 31 (0) 523 615451
Email: euinfo@major-equipment.com

Aangeboden door:



Markt 12, 9411 KP Beilen, The Netherlands
Tel. +31 593 58 24 44 www.zonna.nl